

## Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst ...

#### **Umweltfreundliche Schweizer Produkte. Unser Kredo!**

Wir stehen für Fachkompetenz und eine hohe Produktqualität. Ebenso liegt uns die Umwelt am Herzen. Darum entwickeln und produzieren wir unsere ökologisch einwandfreien Produkte vollumfänglich in der Schweiz.

#### Das Beste für unsere Kunden. Unser Auftrag!

Unsere Kunden, Lieferanten, Partner und Mitarbeiter können sich auf uns verlassen. Dafür erweitern wir unseren Erfahrungsschatz seit 1920 stetig. Die Kombination von Tradition und fortschrittlicher Technik hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir begeistern unsere Kunden, indem wir ihre Bedürfnisse kennen und ihnen passende Lösungen präsentieren.

#### **Teamarbeit. Unser Mittel zum Erfolg!**

Unsere Firma ist nach innen und aussen von vertrauensvollen Beziehungen geprägt. Darum bieten wir ein Klima von hoher Arbeitszufriedenheit. Um dies zu erreichen, fördern wir die fachliche und persönliche Entfaltung sowie Eigeninitiative und Motivation unserer Mitarbeiter. Wir verhalten uns offen, ehrlich und familiär.

## ...und ebenso an Golden Oil!

Wir verwenden nachwachsende Rohstoffe in unseren Produkten, um die von uns angestrebte umweltfreundliche Qualität zu gewährleisten. Die Natur weiß also am besten, dass wir - um die Einzigartigkeit der verschiedenen Golden Oil-Produkte herauszustellen - sogar so weit gehen, spezifische Etiketten zu kreieren.



#### **BIO 100%**

Es werden ausschliesslich biologische Komponenten verwendet.



#### Naturöl, 0% VOC

Reines Naturölgemisch ohne VOC.



#### 0% VOC

Kein VOC.









Goldrichtig für Ihr Holz!





## Wir haben den perfekten Schutz für Ihr Holz

Holz ist ein natürlicher, lebendiger und einzigartiger Rohstoff. Deswegen ist qualitativ hochwertiger Schutz unumgänglich. Mit Diotrol Golden Oil hat die Maurolin AG den professionellen Holzschutz weiterentwickelt.

Das spricht für Diotrol Golden Oil...

- ✓ 0% VOC
- √ hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- ✓ perfekter Schutz mit nur einer Schicht
- √ überraschend einfache Anwendung
- √ einzigartige Farbenvielfalt

Für die Herstellung des Öls werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil enthält 0% VOC und keine Schadstoffe. Die Verarbeitung ist einfach und kann manuell oder mit einer Poliermaschine erfolgen. Es eignet sich für alle Holzarten. Die natürlichen Inhaltsstoffe ergeben den angenehmen Geruch und ermöglichen ein starkes Eindringvermögen. Somit ist das Holz mit einer einzigen Schicht vor Wasser und Haushaltschemikalien geschützt.

Für den Innenbereich ist das Öl als farbloses Diotrol Golden Oil Onecoat und als weisses Diotrol Golden Oil Alba White erhältlich. Es kann problemlos eingefärbt werden, was eine einzigartige Farbenvielfalt ermöglicht. Sämtliche Diotrol-Kollektionen, sowie alle RAL- und NCS-Töne sind erhältlich.

Durch das Beimischen von Diotrol Golden Oil Activator wird die Aushärtung beschleunigt und die Oberfläche wird robuster und widerstandsfähiger gegenüber von Abrieb und Haushaltsflüssigkeiten.

Sie möchten Diotrol Golden Oil auf Ihrer Terrasse anwenden? Dann liegen Sie mit unserem Golden Oil Exterior – der mit zusätzlichen UV-Schutz ausgerüstet ist – goldrichtig.

Die Golden Oil Produktpalette hat noch mehr zu bieten. Zum Beispiel der Diotrol Golden Oil Preparator, der als Reiniger und Passivator (Unterstützung von Absorptionsmitteln) verwendet werden kann. Verwenden Sie den Diotrol Golden Oil Diluter mit 0% VOC, um Golden Oil Onecoat zu verdünnen.

Oder nutzen Sie eines der vielen Reinigungs- und Pflegemittel unserer Produktpalette, um die Langlebigkeit des einzigartigen und natürlichen Rohstoffs Holz zu gewährleisten, das mit Diotrol Golden Oil behandelt wurde.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr die Golden Oil Produkte.







## Onecoat #70200

Diotrol Golden Oil ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und keine Schadstoffe. Es kann unbedenklich eingesetzt werden, um Holz vor Wasser und Haushaltschemikalien zu schützen. Diotrol Golden Oil ist geeignet für alle Holzarten im Innenbereich wie zum Beispiel Parkett, Möbel, Vertäfelungen und Wandbekleidungen. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche. Es kann zur Pflege von Kinderspielzeug gebraucht werden (DIN 71-3 geprüft).

Farblos: 50ml, 250ml

Farblos und eingefärbt: 500ml, 1L, 5L

#### Kurzanleitung

**01** Golden Oil gleichmässig auf der Oberfläche verteilen. **02** 10-15 min einwirken lassen. **(03)** Überschüssiges Öl entfernen. **04** Das Produkt ins Holz einarbeiten. **05** Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen. **06** Der Boden ist nach 24–36 Stunden begehbar. **07** Nassreinigung frühestens nach 5–7 Tagen.

#### **Besondere Hinweise**

Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Lappen gut ausgebreitet an der Luft trocknen lassen oder luftdicht abgeschlossen aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten und sachgerecht entsorgen.



## **Alba White** #70200





Diotrol Golden Oil Alba White ist ein universell einsetzbares, weisses Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet.

Diotrol Golden Oil ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und keine Schadstoffe. Es kann unbedenklich eingesetzt werden, um Holz vor Wasser und Haushaltschemikalien zu schützen. Diotrol Golden Oil ist geeignet für alle Holzarten und Anwendungsbereiche im Innenbereich wie zum Beispiel Parkett, Möbel, Vertäfelungen und Wandbekleidungen. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche.

Gebinde: 70g, 350g, 700g, 1.4kg, 7kg


#### Kurzanleitung

**01** Golden Oil gleichmässig auf der Oberfläche verteilen. **02** 10-15 min einwirken lassen. **(03)** Überschüssiges Öl entfernen. **04** Das Produkt ins Holz einarbeiten. **05** Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen. **06** Der Boden ist nach 24–36 Stunden begehbar. **07** Nassreinigung frühestens nach 5–7 Tagen.

#### Besondere Hinweise

Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Lappen gut ausgebreitet an der Luft trocknen lassen oder luftdicht abgeschlossen aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten und sachgerecht entsorgen.



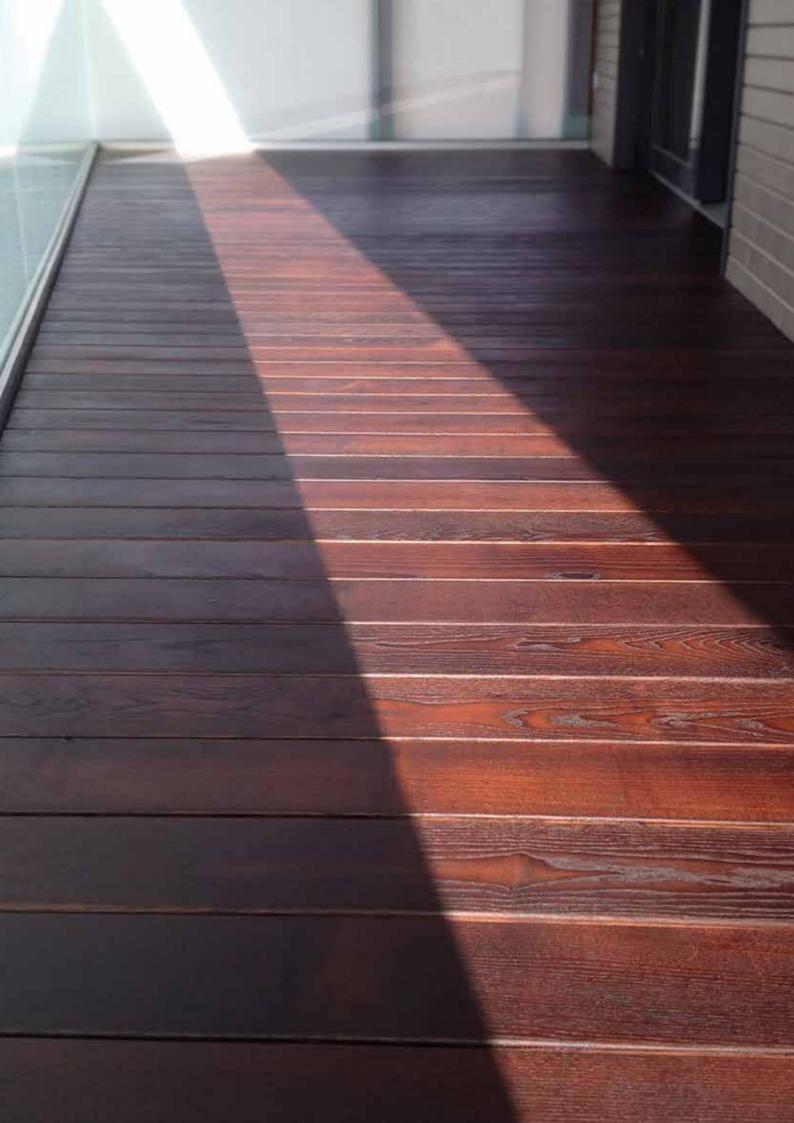



## Onecoat Exterior #70220



Diotrol Golden Oil Onecoat Exterior ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil Onecoat Exterior ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und ist mit UV-Absorbern ausgerüstet. Um Holz im Aussenbereich vor Bewuchs von Scharzpilzen zu schützen, ist es auf Wunsch auch mit Filmkonservierungsmittel erhältlich. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche. Bei bewitterten Oberflächen, das heisst Fassaden die dem Wetter ungeschützt ausgesetzt sind, ist ein jährlicher Pflegeanstrich nötig.

Diotrol Golden Oil Exterior ist geeignet für alle Holzarten und Anwendungsbereiche im Aussenbereich; im Speziellen für Terrassen und Gartenmöbel. Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass das farblose Diotrol Golden Oil Exterior nicht für den Aussenbereich geeignet ist.

Gebinde: 1L, 5L

#### Terrassen Auffrischen

Die Sanierung ist stark abhängig von folgenden Punkten:

- ✓ Beanspruchung
- ✓ Bewitterung
- ✓ Regelmäßige Pflege

#### Kurzanleitung

**01** Diotrol Golden Oil Exterior gleichmässig auf der Oberfläche verteilen. **02** Einwirken lassen. **(03)** Bei manueller Verarbeitung überschüssiges Öl entfernen. **04** Das Produkt ins Holz einarbeiten. **05** Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen. **06** Der Boden ist nach 24–36 Stunden begehbar. **07** Eine Nassreinigung darf frühestens nach 5–7 Tagen durchgeführt werden.

### Besondere Hinweise

Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Lappen gut ausgebreitet an der Luft trocknen lassen oder luftdicht abgeschlossen aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten und sachgerecht entsorgen.



## Allclean #70350

Diotrol Golden Oil Allclean ist ein biologischer Universalreiniger, der entfettet und hygienisch rein Schmutz entfernt. Er reinigt Böden, Decken, Wände im Innen- und Aussenbereich. Diotrol Golden Oil Allclean kann auch als Universalreiniger im Fahrzeug- und Maschinenpark sowie in Hochdruckreinigern eingesetzt werden. Er bewährt sich besonders zum Reinigen von Holzfassaden und wirkt wirksam als Algen- und Schimmelentferner.

Gebinde: 1L

#### Kurzanleitung

**01** Zu reinigender Untergrund anfeuchten. **02** Diotrol Golden Oil Degrayer mit einer Bürste einreiben. **03** 10 Minuten einwirken lassen. **04** Mit Wasser abspühlen. **05** Das Holz vor einer weiteren Behandlung vollständig trocknen lassen (2 – 3 Tage).



## **Floorsoap** #70355



Diotrol Golden Oil Floorsoap reinigt schonend und pflegt nachhaltig alle geölten Holzoberflächen durch Nachfetten. Dank ausgewählter Naturprodukte erhalten die Oberflächen ihre natürliche Frische zurück. Geeignet für geölte Holzflächen (wie z. B. Parkettböden, Tische, Stühle oder Schränke), oder auch Natur-Steinböden zur schonenden Reinigung.

Gebinde: 1L

#### Kurzanleitung

**01** Je nach Verschmutzungsgrad 1 – 2 Kappen auf 5 Liter warmes Wasser geben. **02** Oberfläche mit Lappen oder Bürste reinigen. **03** Trocknen lassen.



## Degrayer #70360



Diotrol Golden Oil Entgrauer bringt dem Holz sein natürliches Aussehen wieder zurück. Er erlaubt, alle vergrauten Holzarten zu restaurieren. Frischt Hölzer auf, welche der UV-Strahlung und der Witterung ausgesetzt waren. Diotrol Golden Oil Entgrauer frischt vergraute Fensterläden, Holzschalungen und massives Mobiliar auf. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gebinde: 1L

#### Kurzanleitung

**01** Zu reinigender Untergrund anfeuchten. **02** Diotrol Golden Oil Degrayer mit einer Bürste einreiben. **03** 10 Minuten einwirken lassen. **04** Mit Wasser abspühlen. **05** Das Holz vor einer weiteren Behandlung vollständig trocknen lassen (2 – 3 Tage).







## ML Maintenance-Lotion #70250



Diotrol Golden Oil "ML" ist eine spezielle wasserbasierte Holzpflege-Lotion zur Auffrischung abgenutzter oder verblasster Holzoberflächen. Für die Herstellung werden ausschliesslich nachwachsende Rohstoffe verwendet. Die Ölemulsion ist frei von jeglichen bioziden Wirkstoffen, enthält 0% VOC und kobaltfreien Trockenstoff. Ohne petrochemische Inhaltsstoffe.

Gebinde: 50ml, 250ml, 1L, 5L

#### Kurzanleitung

**01** Die Fläche reinigen. **02** Die Lotion mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste (Pinsel) , in einer dünnen Schicht auftragen und gleichmässig verteilen. **03** Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben. Bei Bedarf wiederholen.



## Care Maintenance-Oil #70255



Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil ist ein organisches, naturbelassenes Pflegeöl Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen und Carnauba Wachs. Dieses Spezialöl wird eingesetzt, um abgenutzte oder verblasste Holzoberflächen in neuem Glanz erscheinen zu lassen.

Gebinde: 50ml, 250ml, 1L, 5L

#### Kurzanleitung

**01** Die Fläche reinigen. **02** Die Lotion mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste (Pinsel) , in einer dünnen Schicht auftragen und gleichmässig verteilen. **03** Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben. Bei Bedarf wiederholen.



## Refresher #70260



Diotrol Golden Oil Refresher ist ein 100% naturreines Pflegewachs auf Basis von Naturölen und Bienenwachs. Seine butterartige Konsistenz erleichtert ein gleichmässiges Auftragen bei höchster Ausgiebigkeit. Diotrol Golden Oil Refresher dient zur Pflege von allen Holzarten, auch Kinderspielzeug (DIN 71-3 geprüft). Das lösemittelfreie Pflegewachs ist lebensmittelecht und kann unbedenklich auf hölzernen Küchenutensilien eingesetzt werden.

Gebinde: 200ml

#### Kurzanleitung

**01** Mit einem weichen Lappen oder Schwamm dünn auftragen**. 02** Mit einem weichen Tuch einpolieren.







Diotrol Golden Oil Preparator erleichtert das Auftragen von lösemittelfreien Ölen auf grosse Flächen. Er wird als Verdünner für Diotrol Golden Oil Onecoat oder Alba White sowie als Reinigungs- und Passivierungsmittel zur Vorbereitung von rohem Holzwerk eingesetzt. Der Preparator ist biologisch abbaubar, enthält 0% VOC, keine Schadstoffe und keine petrochemischen Inhaltsstoffe.

#### **Besondere Hinweise**

Kühl und trocken in verschlossenem Gebinde lagern. Vor starker Erwärmung oder Zündquellen fernhalten.

Gebinde: 50ml, 250ml, 1L, 5L



## **Diluter** #70390



Diotrol Golden Oil Diluter enthält 0% VOC, ist geruchlos und wird zum Verdünnen von Diotrol Golden Oil Onecoat verwendet. Die beiden Produkte sind je nach Bedarf in jedem Verhältnis mischbar.

#### Besondere Hinweise

Kühl und trocken lagern. Vor zu starker Erwärmung und Zündquellen fernhalten.

Gebinde: 1L, 5L



## **Activator** #70310



Diotrol Golden Oil Activator ist eine flüssige Komponente zur beschleunigten Aushärtung von Diotrol Golden Oil Onecoat und Alba White. Neben der schnelleren Trocknung ergibt sich eine höhere Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegenüber Abrieb und Haushaltsflüssigkeiten. Speziell empfohlen auf horizontal liegenden und hochbeanspruchten Holzoberflächen. Diotrol Golden Oil Activator enthält 0% VOC.

Gebinde: 300ml

### Kurzanleitung

1L Diotrol Golden Oil Onecoat oder 1,4kg Diotrol Golden Oil Alba White + 300ml Diotrol Golden Oil Activator. Die beiden Komponenten sollten 1–2 Minuten lang intensiv vermischt und innerhalb von 4–6 Stunden verarbeitet werden. Activator reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Trocken lagern. Activator hat eine begrenzte Haltbarkeit, verschlossen ca. 9 Monate.







# Referenzobjekte



## Onecoat

#1 und 4: Genossenschaftshaus Stadterle Basel, Diotrol Golden Oil Onecoat in sechs verschiedenen Farben auf Sperrholzplatten #2 und 3: Turnhalle Kirchbühl in Kriens, Diotrol Golden Oil Onecoat (+ Activator) in NCS Farbton auf Eiche gehobelt















## **Onecoat Exterior**

#1: Balkon in Merenschwanden, Golden Oil Exterior, Farbe AWGO-46 Tanne braun #2: Terrasse in Merenschwanden, Golden Oil Exterior, Farbe GO-60 felsgrau
#3: Terrasse im Appenzell, Diotrol Golden Oil Exterior, Farbe DP-09 Nussbaum #4: Balkon in Goldau, Diotrol Golden Oil Exterior auf Thermoesche, mit Roller und
Pad, Farbe DPGO-09 Nussbaum



## **DIOTROL PLUS**



Wettergrau

Weiss

## **ANTIK WOOD**

Tannengrün

Fichte

Schwedenrot



## **DIO-TINT**



## **NORDIC COLLECTION**



## **SILVERWOOD**

NCGO-14

Kaffeebraun

NCGO-13

Havannabraun





Natureffekt

